

# Olympia II

**08950** Olympia Hospital ist ein äußerst ergonomisches Krankenhausbett, das Einfachheit, Eleganz und Funktionalität perfekt miteinander kombiniert.

## 08950 | Olympia Hospital II

### Elektrische Schutzklasse II

Eine doppelisolierte Controlbox ohne Erdung, Potentialausgleichskabel, Notabsenkung und Batterie gehören zur Standardausstattung.

### Untergestell

- Äußerst stabile Höhenverstellung mittels Trägerarme.
- Trendelenburg (\*) - und Anti-Trendelenburg Verstellung bis zu  $\pm 17^\circ$ .
- Designrollen  $\varnothing$  125 mm mit individuellem Bremssystem.
- Integral S Rollen  $\varnothing$  125 mm oder  $\varnothing$  150 mm mit zentralem Bremssystem (\*).
- Design Pedal aus Kunststoff zur Aktivierung des zentralen Bremsmechanismus (\*).
- Die gute Unterfahrbarkeit des Untergestells erhöht die Zugänglichkeit und den Reinigungskomfort.

### Liegefläche

- Drei- oder vierteilte (\*) Liegefläche.
- Rückenlehne bis zu  $\pm 70^\circ$  elektrisch verstellbar, mit Autoregression.
- Oberschenkellehne bis zu  $\pm 34^\circ$  elektrisch verstellbar (für vierteilte Liegefläche).
- Bein- oder Unterschenkellehne manuell verstellbar.
- Ein Sicherheitssystem vorbeugt dem Festsitzen des Patienten während einer elektrischen Manipulation der Liegefläche.
- Liegefläche mit abgerundeten Liegeflächeprofilen aus Stahl.
- Halterungen für Fixierungsgurte gehören zur Standardausführung.
- Rücken- und Unterschenkellehne mit 2 integrierten Matratzenbegrenzungen ausgestattet.
- Teleskopische Bettverlängerung um + 20 cm möglich.
- Die 4 Bettecken sind mit einer integrierten Wandabweisrolle ausgestattet.
- Die 4 Bettecken sind mit Hülsen zur Aufnahme von Infusionsständern oder Aufrichtevorrichtungen ausgestattet.
- Sie können zwischen 3 Kopf- und Fußteilfüllungen (Vollkunststoff) und 1 Holzteilfüllung (Senzo) wählen.
- Die Längsseiten sind beidseitig mit 3 Kunststoffhalterungen für Zubehör ausgestattet.

### Elektrische Bettmanipulationen

- Die elektrischen Funktionen können mittels eines Handschalters, oder eines (Mini-)Bedienelement fürs Pflegepersonal (\*) aktiviert werden.
- Die Handbedienung ist mit einer vorprogrammierter Schlaffunktion ausgestattet.
- Ein (Mini-)Bedienelement fürs Pflegepersonal ermöglicht es, die unterschiedlichen Funktionen selektiv auszuschalten.
- Eine Sperrbox (\*) schaltet alle elektrischen Funktionen mit einer Taste aus.

#### Teilfüllung

- Vela
- Lauro (\*)
- Jaro (\*)
- Senzo (\*)

#### Seitengitter

- Atmosphäre (\*)
- Duo-Safe (\*)
- Trix (nur mit Jaro) (\*)

#### Zubehör

Bitte Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.




(\*) Option



## Maße und Leistungen

- Breite: 100 cm, Länge: 212 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche<sup>1</sup>:  $\pm 38$  cm  $\pm$  78,5 cm
- Max. Bettunferfahrbarkeit<sup>1</sup>: L: 170 mm, R: 135 mm
- Sichere Arbeitslast: 230 kg
- Gewicht (ohne Zubehör): 125 kg
- Liegefläche: 204 x 86 cm
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: vom Seitengittertyp abhängig

<sup>1</sup> Bei Standardausführung

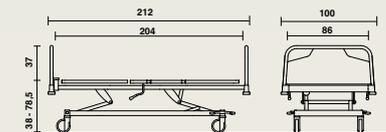

## Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet, RAL 9006 Aluminium, oder verchromt (\*).
- Vollkunststoff.
- Mit selbstschmierenden Kunststoffschmierungen ausgestattet (=wartungsfrei).
- Beständig gegen Desinfektionsmittel und die üblichen Reinigungsprodukte.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitte Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben**.

## Optionen

- 4-geteilte Liegefläche aus Stahl.
- Liegefläche mit herausnehmbaren Auflagen aus Kunststoff.
- Liegefläche mit Auflagen aus Vollkunststoff, Dicke 6 mm.
- Fußendeverlängerung um 20 cm.
- Kopf- und Fußteilfüllung Lauro, Jaro oder Senzo.
- Seitengitter.
- Equipotentialausgleichskabel.
- Sperrbox (ACL) und Mini-Bedienelement (ACC).
- Bedienelement (ACO) mit ausziehbarem Deckenhalter.
- Erleuchteter Handschalter.
- Nachtbeleuchtung unter dem Bett.
- Batterie mit Alarmsignal.
- Trendelenburg-Verstellung.
- Manuelle Notabsenkung der Rückenlehne (CPR).
- 5. Rolle.
- Beidseitig bedienbares Pedal zur Höhenverstellung, Sturzsicherung.
- Mehrere Rollentypen möglich + zentrale Bremse.

