

Avento Day-flex

22000 De Avento Day-flex zetel is elektrisch in hoogte verstelbaar. Zowel de rugleuning, zitting als beensteun zijn elektrisch vrij in te stellen, waardoor een breed scala aan posities mogelijk is om de patiënt optimaal te ondersteunen tijdens behandelingen. Het onderstel met vier wielen en centraal remsysteem biedt de nodige mobiliteit.

Onderstel met hoog/laag mechanisme

- Stevige gelaste stalen constructie, standaard voorzien van 2 serumhulzen (Ø 19 mm).
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- 4 Levina designwielen Ø 125 mm met 2 richtingswielen vooraan. De soft brake wielen worden centraal geremd d.m.v. design rempedalen. De rempedalen bevinden zich centraal en aan beide zijden van de zetel. Het rempedaal is bereikbaar vanaf de voorzijde van de zetel.
- Stabiel hoog/laag mechanisme d.m.v. parallelle draagarmen.
- De hoog/laag verstelling van 50 tot 80 cm (zithoogte) gebeurt door een intuïtieve handbediening.
- Uitschuifbaar voetensteun met opstapbeveiliging in kunststof met antislipstructuur.
- Design afdekkap bevordert een snelle en eenvoudige reiniging van het onderstel.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- De bloeddorstroming wordt niet gehinderd dankzij de afgeronde voorzijde.
- Gestoffeerd d.m.v. dubbele stiklijn.

Rugsteun en beensteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim in 2 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug d.m.v. dubbele stiklijn.
- Ergonomische kunststof duwbeugel aan rugsteun.
- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm, bekleed met brandvertragend schuim en rondom gestoffeerd.
- Optimale beenondersteuning bij inclinatie dankzij de telescopische beensteun.

Day-flex mechanisme

- Rugsteun, zitting en beensteun zijn afzonderlijk verstelbaar door middel van drie actuatoren.
- Naast de afzonderlijke instelling kan de zetel snel in verschillende voorgeprogrammeerde posities geplaatst worden:
 - Zitpositie.
 - 'Zero gravity' (*) relax positie.
 - Horizontale onderzoekspositie.
 - Trendelenburg positie voor noodsituaties.
 - E-lift functie ter ondersteuning bij het in- en uitstappen.
- Daarenboven kan een persoonlijke voorkeurspositie opgeslagen worden om later snel terug te activeren.
- Om valincidenten te voorkomen kunnen de elektrische functies niet worden geactiveerd als de rem niet is ingeschakeld.
- Intuïtieve software voorkomt niet-ergonomische posities tijdens het gebruik.
- De bediening gebeurt d.m.v. een handschakelaar.

Neerschuihbare armen

- Ergonomische knoparmliggers, in kunststof, vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Standaard voorzien van een eettafelbevestiging.
- Hoogteverstelling in 3 standen d.m.v. 2 massieve geëpoxyficeerde stalen assen.
- In neerwaartse richting vergrendeld door een veerhendel.
- In laagste stand is de arm op gelijke hoogte als het zitvlak.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.


(*) 'Zero gravity' positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomechanisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.



Afmetingen

Metalen hoog/laag relaxzetel:

- B 71 x D 84-182 x H 128-158 cm
- Zithoogte: 50 - 80 cm
- Zitdiepte: 52 cm
- Zitbreedte: 53 cm
- Hoogte armsteunen: 72 - 50 cm
- Veilig gewicht: 200 kg

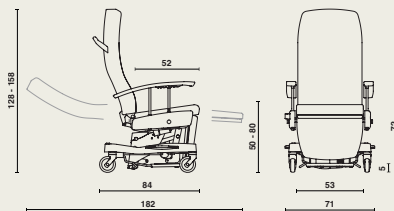

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Hout: Multiplex, MDF.
- Kunststof.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Zitkussen met 40 mm visco-elastisch schuim en bi-elastische hoek.
- Zwenkbare verbrede armsteunen.
- Accessoirehaken.
- Fixatiebeugel.
- Elice eettafel.
- Eettafel- en papierrolhouder op rug.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Anatomische reductor.
- Serumhouder (1- of 2-delig).
- Li-Ion batterij (4Ah).
- Serumhuls Ø 32 mm aan rechterzijde (Ø 19 mm aan linkerzijde).
- Serumhuls Ø 32 mm aan beide zijden.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Hoog/laag voetpedaal.
- DIN rail/ DIN rail op rug.
- CPR-hendel.
- Vaste, gesloten, gestoffeerde armen.
- Kunststof beschermhoes beensteun.
- Reductor beensteun.
- Ophanghaakje op armsteun voor handschakelaar.
- 4 tweelingwielen Ø 125 mm met 2 richtingswielen vooraan.
- Antistatisch wiel vooraan.
- Persoonlijk tafeltje, optioneel met RVS-schaal.
- USB-aansluiting.
- Ophanghaakjes netsnoer.



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.